


### Allgemeines

Mit den CF:x-Klemmen können PV-Anlagen, Absturzsicherungen und vieles mehr sicher und durchdringungsfrei auf fast allen verschiedenen handwerklichen Blechfalzdächern und auf industriellen Falzsystemen befestigt werden. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Falzklemmen mit Klemmbacken, die auf verschiedenen internationalen Profilen sichere Befestigung von diversen Aufbauten sorgen.

Alle unsere Klemmen sind auf verschiedenen Profilen getestet und erreichen hohe Haltekräfte.

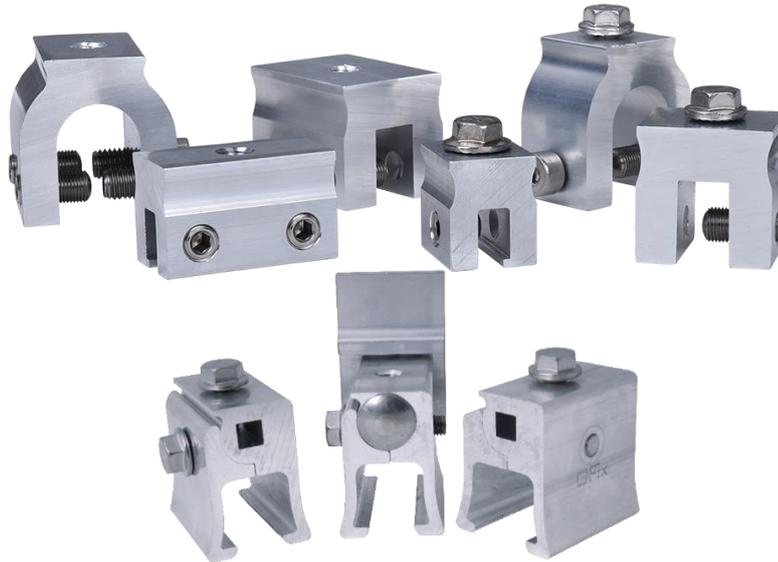

### Die Vorteile auf einen Blick

- **Durchdringungsfreie Befestigung auf vielen Falztypen und Profilen**
- **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-912**
- **Hohe Haltekräfte**
- **Montagefreundlich**
- **Umfangreich geprüft, Tragfähigkeitswerte auf Anfrage**






### Klemmentyp

#### DS-Klemme

50 mm  
2 Fixierschrauben

#### DS-Mini

30 mm  
1 Fixierschraube



### Profile

#### Doppelstehfalz


Klemmung durch gerundete  
Fixierschraube

Bauaufsichtliche Zulassung  
Z-14.4-912



### M-Klemme

50 mm  
2 Fixierschrauben




### Winkelfalz



### M-Mini

30 mm  
1 Fixierschraube



### Snap-Falz

Klemmung durch gerundete  
Fixierschraube



### R-Klemme

50 mm  
2 Fixierschrauben

### R-Mini

30 mm  
1 Fixierschraube



### Rundfalz


wie z.B. Bemo. Kalzip

Bauaufsichtliche Zulassung  
Z-14.4-912



### RD-Klemmen

80 mm



### Profildächer

Domico GBS,  
RIB-ROOF 465  
2 Klemmbacken für  
Formschluss



### K15 Klemmen



### Profile

Domitec  
Lysaght Klip-Lok 406  
Safintra Saflok 410  
Safintra Saflok 700



### K20-Klemmen



### Profile

Fielders KingKlip  
Lysaght Kliplock  
Optima 980  
WeatherClip 655  
WeatherClip 700