



**Klare Wege mit ROOFGRIP
bei geringem Gewicht
und minimalen Montageaufwand**

ROOFGRIP ist überall dort gefragt, wo auf Flachdächern sichere Wartungswege mit geringem Gewicht benötigt werden.

Aus diesem Grunde wird ROOFGRIP im Allgemeinen lose verlegt und muss nicht auf dem Untergrund fixiert oder verschweißt werden.



ROOFGRIP Wartungswege leiten auf dem Dach zu den Einsatzorten. Dadurch werden die Laufwege kanalisiert und die Dachabdichtung geschützt.

Durch die offene Struktur gibt ROOFGRIP dem Wind kaum Angriffsfläche. Tests bei Windgeschwindigkeiten bis zu 150 km/h haben dies bewiesen.



Technische Daten

Zwei kreuzförmig verlaufende Lagen aus UV beständigem Material
 Kältebeständig bis -23° C
 Hitzebeständig bis +60° C
 Schwer entflammbar nach DIN 13501-1

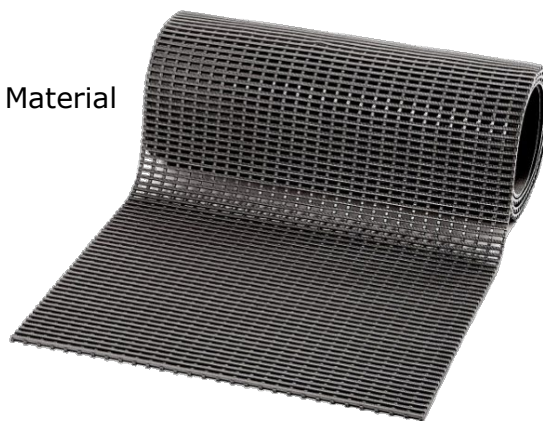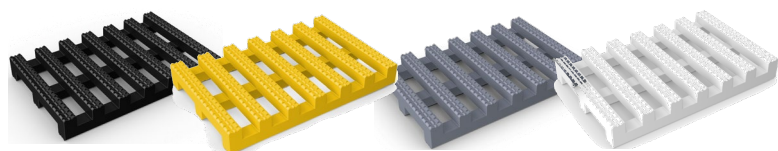

	ROOFGRIP PVC	ROOFGRIP TPO
Geeignete Untergründe	PVC Dachbahnen	Bituminöse Abdichtungen, FPO und EPDM Dachbahnen
Höhe	14 mm	12 mm
Breiten	600 mm, 910 mm, 1.200 mm	750 mm
Gewicht je m2	6,6 kg	5,2 kg
Lagesicherheit bis *	150 km/h	140 km/h
Standardfarben **	hellgrau, schwarz, gelb	weiß, gelb
Verpackungseinheit	10 m je Rolle	10 m je Rolle

* Geprüft auf ebenen und festen Untergründen

** Weitere Farben auf Anfrage

